



Minipersiana y Micropersiana

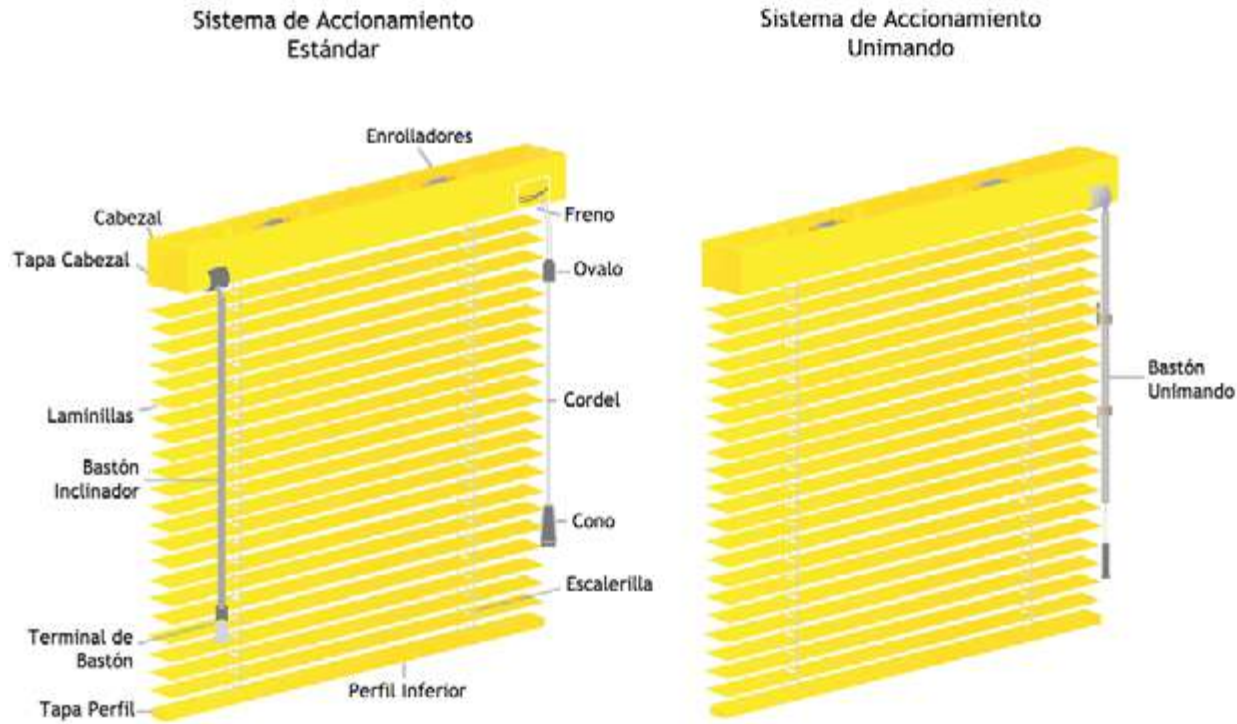

P DIAGRAMA MICROPERSIANA / MINIPERSIANA




High Quality
Privacidad Alta

Standard
Privacidad Media

Quality
Privacidad Baja





FICHA TÉCNICA MICROPERSIANA




- Descripción del producto:** Persianas horizontales compuestas por láminas de aluminio de 1.5cm de ancho. La persiana sube o baja por medio de cordeles y las láminas se inclinan por medio de un bastón de mando. Gracias a la calidad de los mecanismos el producto se acciona de manera suave y silenciosa. Los accesorios visibles como el cabezal, el perfil, los cordeles, los terminales de los bastones, las tapas del freno y el inclinador están disponibles en 7 colores básicos, los cuales se coordinan con el color de la laminilla. Las laminillas de aluminio son repelentes al polvo y ofrecen protección UV.

	Material Cabezal y Perfil: Lámina Cold Rolled		Ancho del cabezal: 2.5 centímetros (Cordel/Bastón) 2.7 centímetros (Unimando)		Material de laminillas: Aluminio aleación 6011 Pintura electrostática		Ancho de la laminilla: 1.5 centímetros
	Espesor de la laminilla: 0.18 milímetros		Número de laminillas: 84 por metro de altura		Traslape entre laminillas: 3 milímetros		Material de escalerilla y cordel: Poliéster
S	Mecanismos: Sistema Signum	COOR	Color del cordel: Coordinado con la laminilla (7 colores básicos)	COOR	Color de la escalerilla: Coordinado con la laminilla (7 colores básicos)	COOR	Color de accesorios: Coordinado con la laminilla (7 colores básicos)
	Ancho mínimo de fabricación: 20cm- 25cm sólo con inclinador 25cm- 35cm mandos estándar/contrario 35cm mandos a un sólo lado 46cm Unimando		Ancho máximo de fabricación: 3.60 metros		Altura mínima de fabricación: 20 centímetros		Altura máxima de fabricación: 3.00 metros
	Perforación: Visible		Sistemas estándar de accionamiento: Cordeles y bastón	UN	Sistema opcional de accionamiento: Bastón Unimando (adicional)		Motorización: No Aplica
	Instalación: Soporte universal techo/pared Soporte largo/corto (adicional)	AV	Ajustavientos (adicional)		Formas especiales: Aplica (con recargo) No aplica para claraboyas		Vida útil: 5 años
	Repelencia al polvo: Media		Protección UV: Alta		Absorción de sonido: Media		Resistencia a la humedad: Media

Este producto se puede personalizar con calcomanía.

Garantía del producto: 5 años por defectos de fabricación




- Descripción del producto:** Persianas de aluminio compuestas por delgadas laminillas de 2.5cm de ancho que se sostienen horizontalmente por medio de una escalerilla. El producto tiene dos movimientos principales: sube y baja/ inclina. La persiana se acciona por medio de cordeles y por medio de un bastón de mando. Todos los accesorios visibles como el cabezal, el perfil, los cordeles, los terminales de los bastones, las tapas del freno y el inclinador están disponibles en 7 colores básicos, los cuales se coordinan con el color de la laminilla. Las laminillas de aluminio son repelentes al polvo y ofrecen protección UV.

	Material Cabezal y Perfil: Lámina Cold Rolled		Ancho del cabezal: 2.5 centímetros (Cordel/Bastón) 2.7 centímetros (Unimando)		Material de laminillas: Aluminio aleación 6011 Pintura electrostática		Ancho de la laminilla: 1.5 centímetros
	Espeor de la laminilla: Regulares: 0.18 mm Perforada: 0.21 mm XCP: 0.21 mm		Número de laminillas: High Quality: 50 x Metro Standard: 47 x Metro Quality: 45 x Metro		Traslape entre laminillas: High Quality: 5.0mm Standard: 3.7mm Quality: 3.0mm		Material de escalerilla y cordel: Poliéster
S	Mecanismos: Sistema Signum	COOR	Color del cordel: Coordinado con la laminilla (7 colores básicos)	COOR	Color de la escalerilla: Coordinado con la laminilla (7 colores básicos)	COOR	Color de accesorios: Coordinado con la laminilla (7 colores básicos)
	Ancho mínimo de fabricación: 20cm- 25cm sólo con inclinador 25cm- 35cm mandos estándar/contrario 35cm mandos a un sólo lado 46cm Unimando		Ancho máximo de fabricación: 3.60 metros		Altura mínima de fabricación: 20 centímetros		Altura máxima de fabricación: 3.00 metros
	Perforación: Visible		Sistemas estándar de accionamiento: Cordeles y bastón	UN	Sistema opcional de accionamiento: Bastón Unimando (adicional)		Motorización: No Aplica
	Instalación: Soporte universal techo/pared Soporte largo/corto (adicional)	AV	Ajustavientos (adicional)		Formas especiales: Aplica (con recargo) No aplica para claraboyas		Vida útil: 5 años
	Repelencia al polvo: Media		Protección UV: Alta		Absorción de sonido: Media		Resistencia a la humedad: Media

Este producto se puede personalizar con calcomanía.

Garantía del producto: 5 años por defectos de fabricación



INFORMACIÓN IMPORTANTE DEL PRODUCTO

P

- Al tomar la medida de una Minipersiana se debe verificar que exista espacio suficiente para accionar el freno ya que éste requiere un ángulo mínimo de 45 grados. Si no se dispone del ángulo normal de accionamiento requerido, se debe solicitar el sistema UNIMANDO, de lo contrario la persiana no frenará.
- Medidas en el área sombreada de la tabla de precios son muy pesadas y se fabrican bajo responsabilidad del distribuidor siempre y cuando se envíe una comunicación por escrito en la que el distribuidor acepta renunciar a la garantía otorgada por Pentagrama respecto al funcionamiento de la persiana. En este caso el distribuidor queda responsable de la garantía ante el cliente.
- Las Micro- Minipersianas se pueden fabricar con: mando a un lado (tanto el cordel como el bastón irán al mismo lado), mando estándar (el bastón al lado izquierdo y el cordel al lado derecho) o mandos contrarios (el bastón al lado derecho y el cordel al lado izquierdo). Nuestro estándar de fabricación es mandos estándar.
- Las Minipersianas están disponibles en 3 presentaciones según el grado de privacidad que se requiera: High Quality – privacidad alta (50 laminillas por metro de altura), Standard – privacidad media (47 laminillas por metro de altura), Quality – privacidad baja (45 laminillas por metro de altura).
- El Kit de Madera es un adicional que se puede solicitar para las persianas en colores que simulan la madera, y consiste en un bastón de madera.
- Si se necesita un diseño especial de colores combinados diferente a los que ya están estipulados es necesario enviar un boceto.
- Las calcomanías sólo aplican para Minipersiana en High Quality. El archivo debe tener una resolución adecuada para impresión (300 DPI), y con un mapa que indique el tamaño y la ubicación de la calcomanía en el espacio total de la persiana.
- Para persianas inclinadas y especiales se debe suministrar un plano o boceto con medidas exactas.
- Se debe tener especial cuidado y limpieza con la instalación de productos en lugares en los que haya exposición a grasa o al gas de las estufas y calentadores ya que pueden engrasar las laminillas. Las persianas de aluminio pueden instalarse en baños y cocinas, sin embargo, deben limpiarse con una frecuencia de 2 veces a la semana para retirar los residuos que puedan caer en el producto y que puedan bloquear su funcionamiento y afectar su apariencia. Si el producto está expuesto a la humedad se debe secar constantemente para que los accesorios no se oxiden. La garantía del producto no cubre oxidación.
- Las laminillas de aluminio pueden doblarse fácilmente si se les ponen objetos encima o si se intenta abrir una ventana sin haber subido las laminillas completamente, es importante hacer esta recomendación al cliente.
- Las persianas de aluminio se deben instalar con el mecanismo de seguridad para enrollar los cordeles de manera que no exista riesgo para niños.
- Alteraciones sobre el producto que no sean autorizadas por la fábrica anularán automáticamente la garantía por parte de la fábrica.